



**IL EST IMPORTANT QUE CE  
COMMUNIQUÉ SOIT  
AFFICHÉ, EN TOUT TEMPS  
AU TABLEAU DE SANTÉ ET  
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.**

**SSTCOM - AVRIL 2010**

COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

# TOURS À BOIS

## PRÉCAUTIONS À PRENDRE



**LIRE** attentivement le guide d'utilisation et apprendre quelles sont les capacités et les limites de la machine.

**PORTER** des lunettes de sécurité ou un écran facial tout le temps.

**UTILISER** des pièces exemptes de défaut.

**TOURNER** seulement des pièces dont le grain est régulier.

**TENIR** fermement les outils des deux mains, les appuyant contre le porte-outil.

**TENIR** la pièce fermement sur le plateau ou entre les deux poupées.

**UTILISER** uniquement les outils fournis ou approuvés.

**UTILISER** des gouges et des ciseaux bien affûtés.

**FAIRE TOURNER** le tour à faible vitesse et entamer l'ouvrage à une profondeur moyenne pour éviter les éclats pendant le dégrossissage. La vitesse du tour dépend du genre de bois, du diamètre de la pièce, du profil de tournage et du genre d'outil utilisé.

**ENLEVER** le porte-outil pour les opérations de ponçage ou de polissage.


**TENIR** le papier abrasif fermement avec les doigts et appuyer légèrement sur une petite surface au sommet de la pièce à dégrossir pour empêcher le papier abrasif de s'accrocher et de vous entraîner la main.



**NE PAS PORTER** de gants, de vêtements lâches ni de bagues. Porter des vêtements ajustés, chemise rentrée dans le pantalon.

**NE PAS UTILISER** d'outils improvisés.

**NE PAS TOURNER** une pièce fendillée, craquelée, fissurée ou nouée.

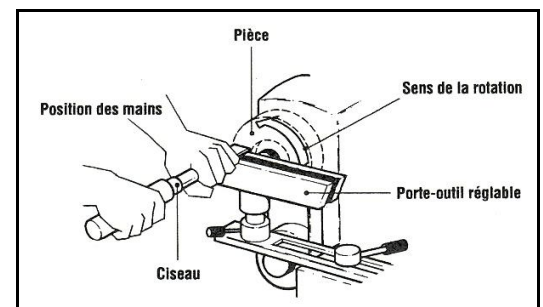

*Pour le tournage sur plateau, on appuie d'une main la pointe du ciseau contre le porte-outil tandis que l'autre main sert à guider l'outil. Le ciseau doit être tenu de manière à ce que la pointe soit plus élevée que la poignée.*

Document : Guide santé sécurité des travailleurs scolaires, 2<sup>e</sup> édition, Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, texte et photos, pages 42 et 43.